


CCH - EMBALLETADO

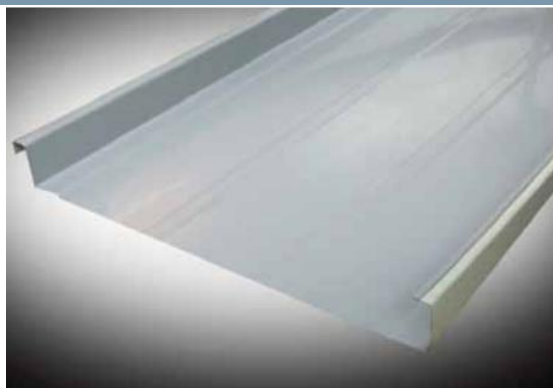

Especificaciones técnicas

Acero:

Calidad estructural Grado 37 (of: 2.600kg/cm²). Espesor recomendado cara: 0,5/0,4 mm. trancara: 0,5/0,5 mm.

Recubrimiento Acero:

Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 / calidad AZ-150 (150 gr/m²).

Terminación Prepaintado:

Pintura de poliéster, 20 micras de espesor, aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos proporcionando un acabado de alta calidad, amplia variedad de colores.

Plancha de acero estructural, con fijación oculta. Diseñada para el revestimiento de fachadas y muros exteriores, mezclando una estética atractiva con acabados de alta resistencia y bajo mantenimiento.

Tabla de medidas


Ancho útil	210mm/310mm/510mm
Ancho nominal	210mm/310mm/510mm
Alto nervio	37mm
Largos del panel	Desde 2,00 m. hasta 14,00 m. Largos a pedido.

Aplicaciones

Elementos constructivos verticales y horizontales: muros, tabiques divisorios y cielos para todo tipo de construcciones habitacionales, industriales, comerciales, educacionales, instalaciones de faena, etc.

Ventajas

- Excelente comportamiento estructural y resistente a la humedad.
- Soluciones de terminación sobre estructuras metálicas y hormigón.
- Instalación rápida y sencilla, fácil traslado y manipulación.

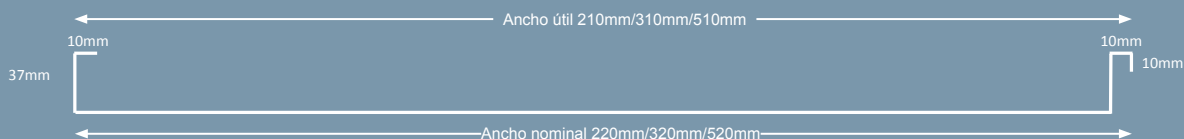

Recomendaciones

- Quitar el foil de protección inmediatamente después de instalar, para evitar adherencia permanente.
- Almacenar en lugar seco y a la sombra antes de instalar.
- Para cubiertas se recomienda usar una pendiente mínima de 2.5%.
- Para revestimientos se recomienda estructura conforme a carga de viento de la zona.



Carta de colores

RAL 3009 Terracota	RAL 6003 Verde tierra	RAL 1000 Sahara	RAL 9017 Negro	RAL 7024 Gris pizarra
RAL 3020 Rojo	RAL 6002 Verde follaje	RAL 1001 Beige	RAL 5009 Azul piedra	RAL 7040 Gris ceniza
RAL 2004 Naranja	RAL 6011 Verde musgo	RAL 9002 Gris perla	RAL 5005 Azul cobalto	RAL 9002 Blanco
RAL 1004 Amarillo	RAL 6018 Verde manzana	RAL 9006 Gris silver	RAL 5012 Celeste	RAL 9003 Blanco

Consultar por disponibilidad de colores de acuerdo al espesor de acero a utilizar. Terminación de acero tipo Plastisol y PVDF a pedido, de acuerdo a volumen de cotización. Para colores a pedido, consultar por volumen mínimo. No disponible en stock de planta.

Esquema de instalación



Tabla de cargas

EMBALLETADO			CARGAS ADMISIBLES PLANCH A2 (Kg/m²).					
Condición de Apoyo	Espesor (mm.)	Tipo de Carga	DISTANCIAS ENTRE APOYOS (m)					
			1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25
	0,5	Sobrecarga	350	214	140	95	66	47
	0,5	Sobrecarga	238	142	90	59	39	25
	0,5	Sobrecarga	305	185	120	81	55	38